

KL5M, KL8M, KL12M
Más brillante y mas seguro




1. Lista de la caja



1 pieza de lampara con cable

1 manual

2 Guia General

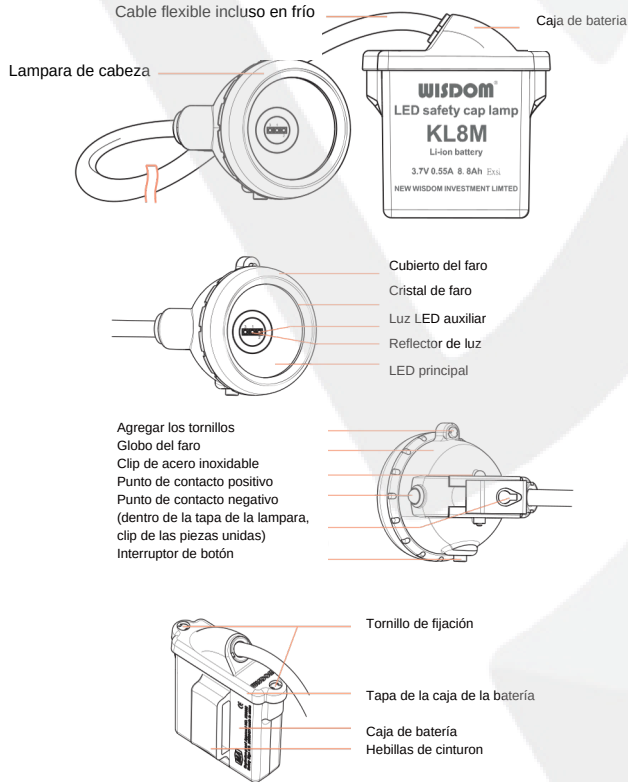

3. Parametros básicos


Model	KL5M	KL8M	KL12M
Tiempo de trabajo continuo	≥13h	≥13h	≥13h
Tiempo de carga	3 - 4 h (inteligente rápido) 5 - 8 h (tradicional)	5 - 6 h (inteligente rápido) 10 - 13 h (tradicional)	Aproximadamente 6h (inteligente rápido)
Peso	0.5kg	0.6kg	0.6kg

4. Instrucciones




5. Guía de uso del NWB-25A o NWB -20


(5.1.) Para enchufar el cargador portátil a la corriente, se enciende el indicador del cargador portátil.

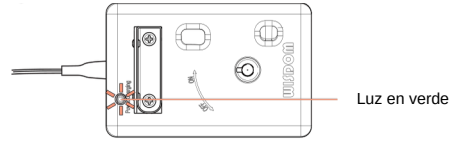

(5.2.) Conecte la lámpara con el cable de la tapa de la lámpara al cargador. Fije el pasador de latón (cátodo) del cargador con el orificio de las piezas unidas del clip de la lámpara de la tapa.



(5.3.) Gire la lámpara del cabezal 180° en el sentido de las agujas del reloj, asegúrese de que el punto de contacto del ánodo de la lámpara del cabezal esté conectado estrechamente a la base de metal conectada (resorte de metal del ánodo) luego la luz indicadora se vuelve roja, lo que significa que la lámpara nse está cargando.

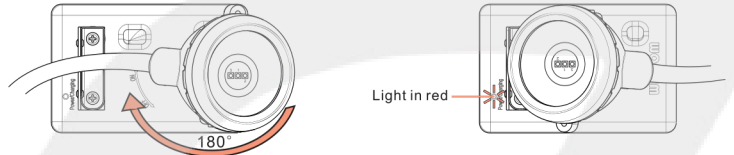

(5.4.) Guía de uso del NWB-25A. Cuando la luz indicadora del cargador parpadea de verde a rojo, significa que la batería está cargada al menos en un 90%. El KL8M puede funcionar durante más de 13h de forma continua si se deja cargar en ese momento. Al cargar el cargador NWB-25A, la luz indicadora parpadea en verde, lo que significa que la carga de la batería se ha completado.

(5.5.) Al cargar el cargador NWB-20, el indicador se vuelve verde, lo que significa que la carga de la batería está completa.

(5.6.) Gire el faro 180° en sentido antihorario; retirelo del cargador para utilizarlo.

6. NOTE

- (1) La lámpara con cable estará medio cargada antes de la entrega, cárguela completamente antes de usarla.
- (2) Utilice nuestro propios cargadores compatibles para cargar nuestras lámparas; de lo contrario la lámpara se dañara.
- (3) Para obtener el mejor rendimiento de la lámpara del casco; limpie el cristal del faro a tiempo
- (4) Si las lámparas se almacenarán durante un período prolongado, repita los siguientes pasos de mantenimiento cada dos meses: carga completa, descargan completa, carga durante 2 horas.

7 Problemas y soluciones

Problemas y solución de problemas	Ánalysis de problemas	Solución de problemas
La luz no se enciende al presioar el botón	La energía de la batería está agotada	Cargar la lámpara
El tiempo de descarga es inferior a 13 horas	La batería no está completamente cargada	Asegúrese de que la lámpara esté bien conectada al cargador durante la carga.

8. Advertencias de seguridad

- (1) Se debe evitar disparar directamente a los ojos mientras la lámpara esté funcionando, ya que la luz es muy brillante y puede dañar los ojos.
- (2) No se permite desmontar la lámpara en partes, ya que no es seguro ni confiable trabajar bajo tierra sin el conjunto completo/los componentes completos.
- (3) Está prohibido chocar o golpear la lámpara.
- (4) No se permite cargar la lámpara bajo tierra.
- (5) Mantenga la lámpara alejada de fuentes de fuego.
- (6) No desmonte la lámpara ni cambie las piezas bajo tierra. Todo el mantenimiento y la reparación deben realizarse en la superficie. No está permitido reemplazar la estructura de la lámpara ni las piezas.
- (7) No desmonte la lámpara ni repare las piezas de la batería usted mismo.
- (8) Las lámparas desechadas deben desecharse en conjunto en lugar de tirarlas sin ningún control.