

FICHA TÉCNICA

LÍNEA DE VIDA DOBLE MODELO S5-A3L-YB1 SI5URNOST

DESCRIPCIÓN


NUESTRA LÍNEA DE VIDA DOBLE SIKURNOST, CUENTA CON TRES GANCHOS METÁLICOS: UNO DE 3/4 PARA SER COLOCADO EN EL ANILLO DORSAL DEL ARNÉS Y DOS EN 2 1/4 PARA CONECTARSE, AMORTIGUADOR DE IMPACTO PARA REDUCIR DE LA FUERZA DE CAÍDA Y CORREAS AJUSTABLES PARA UN MAYOR CONFORT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MATERIAL: Cinta plana de Poliéster, hebillas y ganchos metálicos
- ANCHO DE CINTA: 4€ mm +- 1 mm
- APLICACIONES: Se usa como complemento de un sistema de detención de caídas o limitador de posición en faenas de trabajos en altura donde existe riesgo de caída libre
- LONGITUD: 1.8 mtr
- PESO: 1.6 Kgr
- MOQUETONES: Hard doble cierre de 3/4 y cabo de vida doble de 2 1/4
- COLOR: Amarillo
- CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS: CE 0082 ; EN 3€€:2002
- CAPACIDAD MÁXIMA DE TRABAJO: 140 KgP

MANTENIMIENTO

Procure limpiar la línea de vida con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría.

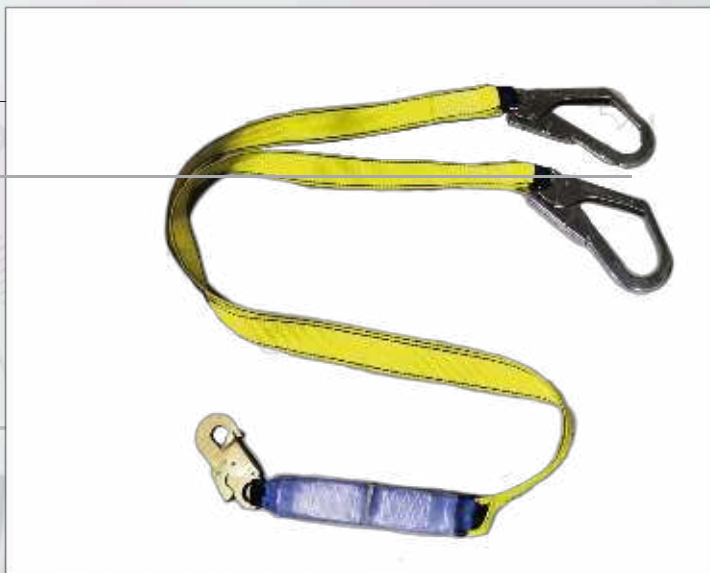

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda revisar las cintas antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el amortiguador de impacto para identificar si la línea de vida formo parte de una caída.

ALMACENAMIENTO

Serecomienda almacenaren lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación.